

## ONTELOLAATTOJEN VESIREIÄT


Talvikauden alkaessa on ajankohtaista palauttaa mieliin ontelolaattojen vedenpoistoreikien tärkeys jäätymisvaurioiden ehkäisyssä.

Hankintasopimuksemme mukaisesti laattojen toimittaja poraa tehtaalla alapintaan onteloiden kohdalle vesireiät 0,5 – 1,5m:n etäisyydelle laatan molempiin päihin; (2). Mikäli näitä ns. vakioreikiä laatoista puuttuu, ne käydään työmaan ilmoituksen jälkeen poraamassa toimestamme työmaalla.

Tilaaajan on huolehdittava rakennusaikana onteloihin kertyvän veden poistosta ja estää jäätymisvaurioiden syntyminen. Onteloiden vedenpoistoreiät tulee tarkistaa ja tarvittaessa avata mahdollisimman nopeasti laattojen saumaamisen jälkeen välipohjarakenteen kuivumisen jouduttamiseksi ja jäätymisvaurioiden välttämiseksi; (2).

**Onteloissa on useita paikkoja, joissa reiät, varaukset, tartunnat, valut tms. tukkivat ontelon ja estävät näin veden pääsyn onteloiden päiden vesireikien kautta pois.; (1). Vesireikien tekemisestä näihin onteloihin huolehtii työmaa. Lisätyö on tilattavissa toimittajalta.**

Vinon asennettujen laattojen vesireiitys on suunniteltava erikseen.

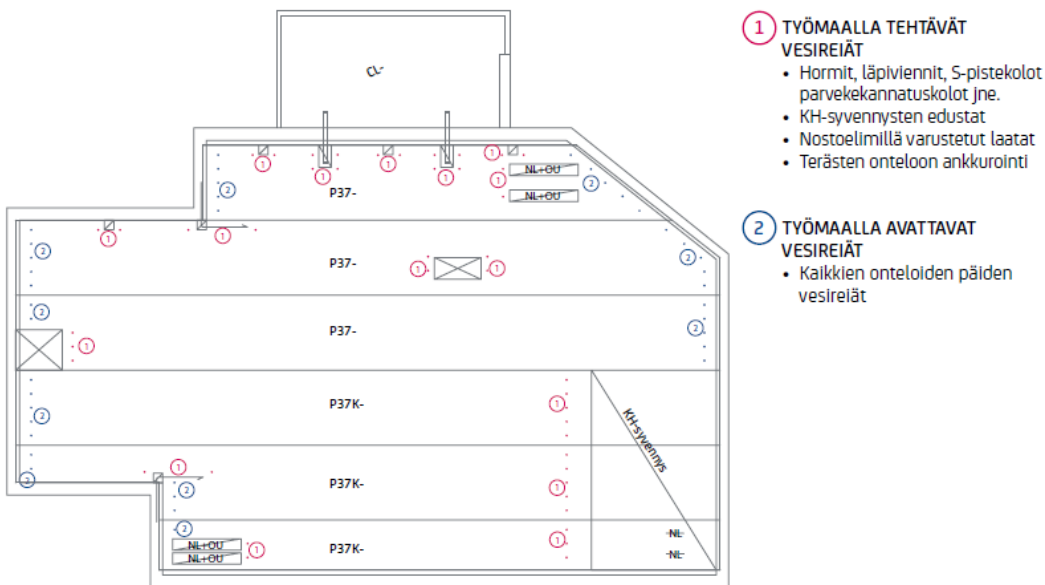

Vesireikäpuutteiden korjaamisesta ja mahdollisten lisäreikien poraamisesta tulee sopia Parman jälkitöistä vastaavan esimiehen kanssa:

Markku Suonpää [markku.suonpaa@parma.fi](mailto:markku.suonpaa@parma.fi)

puh: 020 577 5436

Yhteistyöterveisin

Parma Oy