PARMArappausblock

Saumatonta ja kestävää huippulaatua julkisivuihin

CONSOLIS PARMA

Consolis Parman julkisivurappausten tuoteperhe on saanut uuden jäsenen. PARMArappaus^{block} on uudenlainen betonielementtiratkaisumme, joka perustuu Lammin Betonin kehittämän Lammi Kuorikivi®-harkon julkisivurakenteeseen.

Tämä yhtenäinen seinäelementtirakenne muodostuu tehtaalla valetusta sisäkuoresta sekä eristeen ja julkisivubetonipinnan sisältävistä Kuorikivi®-blockeista.

Lopullinen rappauspinta toteutetaan työmaalla ohutrappaustekniikalla kuorikiven ruudukkomaisen betonikuoren päälle.

PARMArappaus^{block} on kahden vahvan ja perinteisen suomalaisen markkinajohtajan yhteisen tuotekehityksen tuloksena syntynyt innovaatio. Parma ja Lammi ovat molemmat toimialansa edelläkävijöitä, jotka näyttävät nyt suunnan myös ohutrapattaville elementtirakenteille.

Rappausalustan ja eristeen sisältävät Kuorikivi®-blockit ladotaan tehtaallamme muottiin ja tuote valetaan valmiiksi ulkoseinäelementiksi.

Tekniset tiedot

- Kokonaispaksuus 350 mm
  - Kantava sisäkuori 150 mm
  - Grafiitti-EPS-eriste 175 mm
  - Rappausalusta 25 mm
- U-arvo 0,17 W/m²K
- Valmiin seinän paino 435 kg/m²

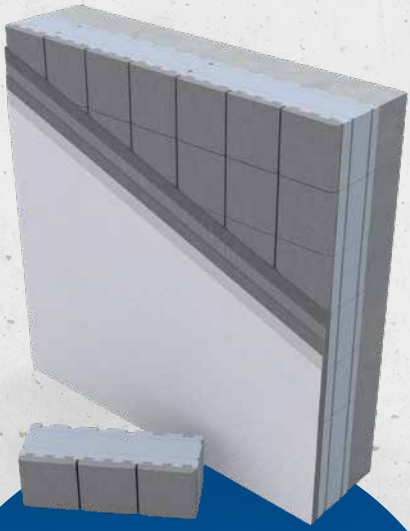

Uutuustuotteessa yhdistyvät elementtirakentamisen ylivertainen nopeus ja tasalaatuisuus sekä Lammi Kuorikiven edut.

Vähähiilinen ja vastuullinen

- Ohut ulkokuori säästää luonnonvaroja ja pienentää päästöjä
- Sisäkuoressa voidaan käyttää vähähiilistä betonia ja lämmöneristeenä biomassapohjaista, täysin kierrätettävää eristettä
- Valmistettu paikallisesti Suomessa
- Vastuullisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota koko toimitusketjussa

Saumaton ja tasavärinen

- 200×200 mm ruutuihin jaettu rappausalusta takaa saumattoman julkisivun
- Sopii toimitila- ja asuinrakentamiseen
- Yli 200 vakiovärisävyä
- Useita roiske- ja hiertopintavaihtoehtoja

Kestävä ja laadukas

- Tutkittu ja testattu ratkaisu
- Vettä hylkivä, mutta vesihöyryn läpäisevä ja hengittävä julkisivu
- Hyvä iskunkestävyys ja ääneneristyskyky, joten sopii myös katutasoon
- Mahdollistaa järeämmät kiinnitykset ilman läpivientiä
- Paloturvallinen rakenne

Kustannustehokas ja turvallinen

- Aika- ja kustannussäästöt valmistuksen ja työmaatoimintojen optimoinnilla
- Erinomainen mittatarkkuus, varma asentaa
- Ikkuna-asennukset onnistuvat jo tehtaalla
- Työmaalla ei erillisiä rakennustelineitä tai sääsuojauksia
- Rappauksen ajankohta joustava – vaikka heti elementtiasennuksen jälkeen

Luotettava kokonaisuus

- Parman suunnittelupalvelu käytössäsi
- Ammattilaiset apuna suunnittelusta toteutukseen
- Saatavilla tuotetoimituksena tai avaimet käteen -kokonaisratkaisuna, joka sisältää myös rappaustyöt

Hyvin rakennettua hyvinvointia

CONSOLIS PARMA

www.parma.fi